


Pousseur "Série Lourde"




De conception identique aux convoyeurs motorisés, cet élément permet soit le transfert d'une charge à 90° soit sa mise en référence.

➤ Exemples d'applications :

Mise en référence.

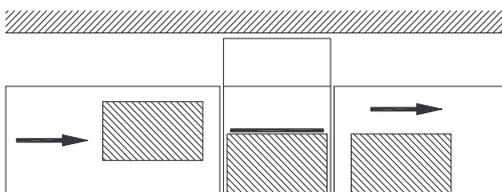

Transfert à 90°

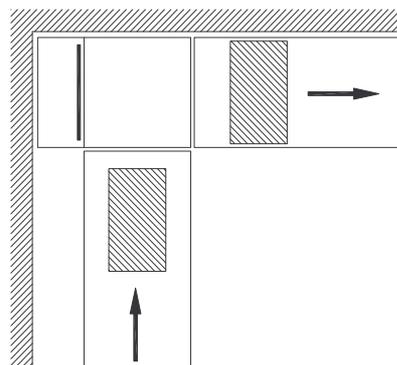

Spécifications techniques

➤ ENCOMBREMENT :

Dimension. : 2530x1800

Hauteur de convoyage 300 mm.

➤ SPECIFICATIONS :

Vitesse des rouleaux : 15 m/mn.

Vitesse du pousseur : 8.8 m/mn.

Pas des rouleaux : 80 mm.

Puissance motorisation des rouleaux : 0.75 kW.

Puissance motorisation du pousseur : 1.5 kW.

Pression d'alimentation : 4 Bars.

Bâtis en E24.2 avec revêtement peinture époxy RAL 6032.

➤ CAPACITES :

<i>SERIE 15</i>	<i>SERIE 20</i>
Bâti épaisseur 5mm. Rouleaux acier diamètre 70mm. Axe des rouleaux : 15mm.	Bâti épaisseur 6mm. Rouleaux acier diamètre 70mm. Axe des rouleaux : 20mm.
Charge maxi admissible : 1200 Kg	Charge maxi admissible : 2200 Kg

➤ ADAPTATIONS POSSIBLES :

Rouleaux inox, bichromatés ou galvanisés.

Vitesse des rouleaux : 12m/mn ou 19m/mn.

Hauteur de convoyage jusqu'à 1000 mm.

Couleur client.